


Buijsbinder 11
 8521 DV Tersest
 The Netherlands
 Tel. 31 (0)497 51 88 89
 Fax 31 (0)497 51 98 77
 Internet: www.ang.nl
 E-mail: ang@ang.nl

vlg's Pren 12159
 en Nen 3586

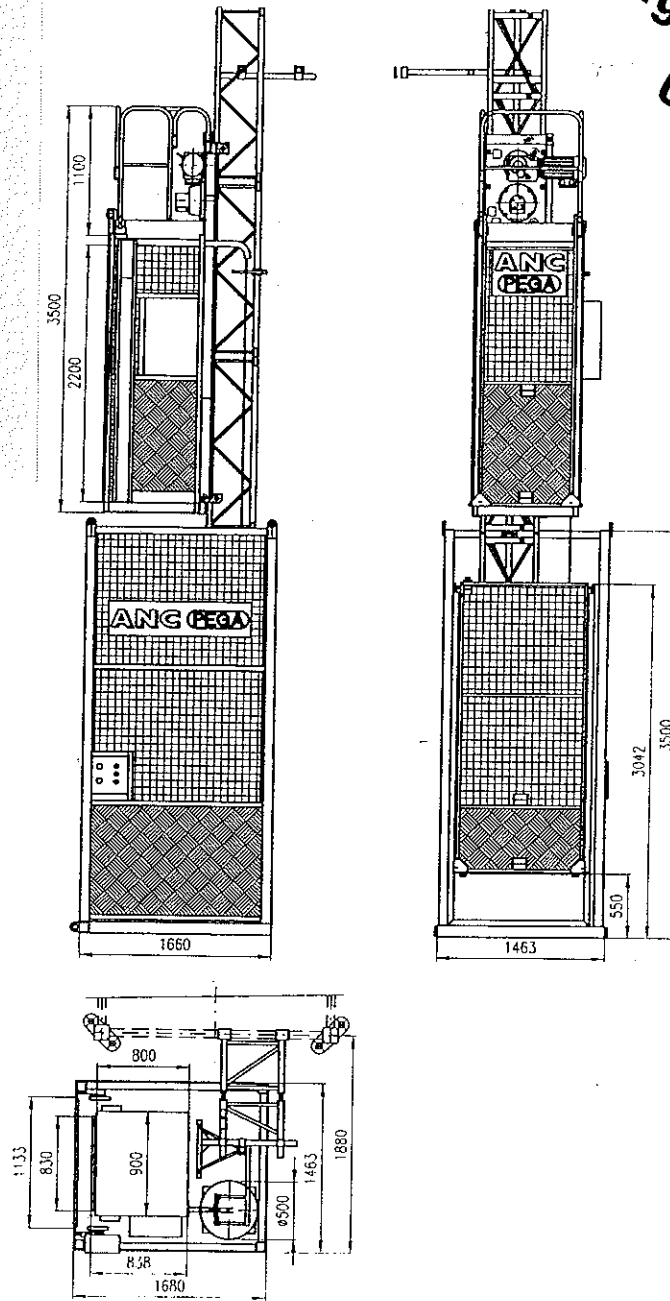

TECHNICAL DATA

Max. pay-load capacity	Hefvermogen	Max. Tragfähigkeit	kg	200
Max. lifting height untied mast	Vrijstaande mast hoogte	Max. Hubhöhe freistehender Mast	m	n.v.t.
Max. lifting height tied mast	Maximale masthoogte	Max. Hubhöhe Mast verankert	m	150
Tie distance	Ankerafstand	Verankeringsafstand	m	9
Top overhang in operation/ erection limited windspeed	Mastlengte boven laatste anker	Freie Mastspitze in Betrieb/ montage, bei begrenzter Windgeschwindigkeit	m	8
Vertical travel speed	Hefsnelheid	Vertikale Fahrgeschwindigkeit	m/s	0,42

Dimensions and weights		Abmessungen und Gewichte		
Cage dimensions: lxbxh Cage weight	Kooi afmeting: lxbxh Kooi gewicht	Fahrkorb: lxbxh Fahrkorb: Gewicht	mm kg	800x800x2200 550
Mast section: length Mast section: weight	Mast element: lengte Mast element: gewicht	Mast-Sektion: Lange Mast-Sektion: Gewicht	mm kg	1508 80
Ground cage: lxbxh Ground cage: weight	Grondkooi: lxbxh Grondkooi: gewicht	Bodenstation: lxbxh Bodenstation: Gewicht	mm kg	1660x1463x3500 650
Base unit complete	Basis eenheid	Grundeinheit komplett	kg	1200
Electrical data		Elektrischen Daten		
Power-lifting machinery	Motorvermogen	Leistungsaufnahme- Hubantrieb	kW	30
Voltage/Frequency	Voltage/Frequentie	Spannung/Frequenz	V/Hz	380/50 Hz
Control voltage/Frequency	Stuurstroom/Frequentie	Steuerspannung/Frequenz	V/Hz	110/50Hz
Outlet for handtool	Stopkontakt	Steckdose, Elektro-Werkzeug	V	220
Safety equipment		Sicherheitseinrichtungen		
Limit switches in control circuit	Eindschakelaars in stuurstroom	Fahrwegendschalter im Steuerkreis		ja
Phase failure relay	Fase volgorde relais	Phasenfolgerelais		ja
Fail brake solenoid released	Elektromagnetische rem	Sicherheitsbremse, elektro-magnetisch		ja
Mechanical safety device actuated at overspeed	Val veiligheid	Mechanisch Fangbremse ausgelost bei Ubergeschwindigkeit		ja
Possibility to lower the platform at power failure	Remlichters	Absenkvorrichtung bei Stromausfall		ja
Top drive	Topdrive	Topdrive		ja
Soft start/stop				ja